


Downlight LED DL-1200

Referencia: DL-1200 • Categoría: Downlights

Página 1/3

DL-1200

Downlights

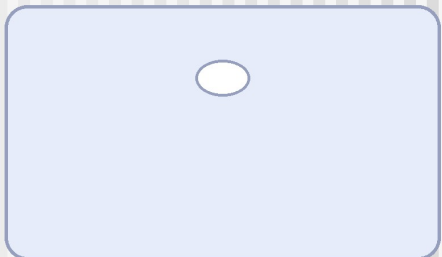

Datos principales

Potencia:	12 W	Tensión:	220–240V AC
Flujo:	1200 lm	Vida útil:	50.000 h (L80B10)
CCT:	3000K / 4000K	Materiales:	Aluminio + difusor
CRI:	CRI ≥ 90	Garantía:	5 años
IP:	IP44		
Ángulo:	60°		

Resumen

- Alto rendimiento y estabilidad cromática.
- Cuerpo de aluminio para mejor disipación.
- Opciones de temperatura de color según proyecto.
- Uso interior/exterior según grado IP.
- Compatible con múltiples sistemas de montaje.

Downlight LED DL-1200

Descripción ampliada (texto largo para test de saltos de página)


Página 2/3

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

DL-1200
Downlights



Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la

Campo	Valor
Referencia	DL-1200
y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.	
Potencia	12 W
Flujo luminoso	1200 lm
Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.	
Temperatura de color	3000K / 4000K
CRI	CRI ≥ 90
proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar	
Ángulo	60°
Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones	
Tensión	220-240V AC
Vida útil	50.000 h (L80B10)

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Imágenes (tira inferior)

