


# Panel LED PL-600x600 UGR<19

Referencia: PL-600x600 • Categoría: Paneles LED

Página 1/3

## PL-600x600

Paneles LED

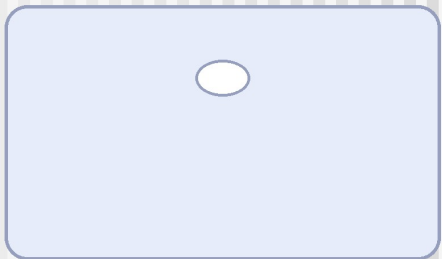

### Datos principales

|           |                              |                    |                    |
|-----------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Potencia: | <b>36 W</b>                  | Tensión:           | <b>220-240V AC</b> |
| Flujo:    | <b>3600 lm</b>               | Vida útil:         | <b>50.000 h</b>    |
| CCT:      | <b>3000K / 4000K / 6500K</b> | Marco aluminio + p |                    |
| CRI:      | <b>CRI ≥ 80</b>              | Garantía:          | <b>5 años</b>      |
| IP:       | <b>IP20</b>                  |                    |                    |
| Ángulo:   | <b>120°</b>                  |                    |                    |

### Resumen

- Alto rendimiento y estabilidad cromática.
- Cuerpo de aluminio para mejor disipación.
- Opciones de temperatura de color según proyecto.
- Uso interior/exterior según grado IP.
- Compatible con múltiples sistemas de montaje.

# Panel LED PL-600x600 UGR<19

Descripción ampliada (texto largo para test de saltos de página)


Página 2/3

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

**PL-600x600**  
Paneles LED



Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la

| Campo                                                                                                                                                                                                                             | Valor                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                                                                        | PL-600x600            |
| y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.                                                                                                            |                       |
| Potencia                                                                                                                                                                                                                          | 36 W                  |
| Flujo luminoso                                                                                                                                                                                                                    | 3600 lm               |
| Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo. |                       |
| Temperatura de color                                                                                                                                                                                                              | 3000K / 4000K / 6500K |
| CRI                                                                                                                                                                                                                               | CRI ≥ 80              |
| proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar                                                                      |                       |
| Ángulo                                                                                                                                                                                                                            | 120°                  |
| Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones                                                                           |                       |
| Tensión                                                                                                                                                                                                                           | 220-240V AC           |
| Vida útil                                                                                                                                                                                                                         | 50.000 h              |

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

## Imágenes (tira inferior)

