


Proyector LED PR-3000

Referencia: PR-3000 • Categoría: Proyectores

Página 1/3

PR-3000

Proyectores

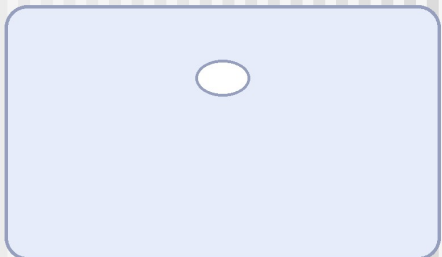

Datos principales

Potencia:	50 W	Tensión:	200–240V AC
Flujo:	6000 lm	Vida útil:	60.000 h (L70)
CCT:	4000K / 5000K	Materia:	Aluminio inyectado
CRI:	CRI ≥ 80	Garantía:	3 años
IP:	IP65		
Ángulo:	90°		

Resumen

- Alto rendimiento y estabilidad cromática.
- Cuerpo de aluminio para mejor disipación.
- Opciones de temperatura de color según proyecto.
- Uso interior/exterior según grado IP.
- Compatible con múltiples sistemas de montaje.

Proyector LED PR-3000

Descripción ampliada (texto largo para test de saltos de página)


Página 2/3

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

PR-3000
Proyectores



Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la

Campo	Valor
Referencia	PR-3000
y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.	
Potencia	50 W
Flujo luminoso	6000 lm
Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.	
Temperatura de color	4000K / 5000K
CRI	CRI ≥ 80
proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar	
Ángulo	90°
Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones	
Tensión	200-240V AC
Vida útil	60.000 h (L70)

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Este documento simula una ficha técnica real con varias páginas para probar comportamientos de maquetación: cortes de texto, saltos de página y colocación de imágenes. La información incluida es orientativa para el prototipo.

Aplicaciones: oficinas, retail, industria ligera, pasillos, zonas comunes y proyectos de rehabilitación. El producto ha sido diseñado para optimizar la eficiencia luminosa y mantener una buena calidad de luz. Se recomienda comprobar compatibilidades de driver/dimming y condiciones térmicas de instalación.

Normativas y ensayos: EN 60598, EN 62471, compatibilidad electromagnética (EMC) y límites de flicker según configuración del driver. Para instalaciones especiales, consultar documentación adicional.

Imágenes (tira inferior)

